ÇİZMAK®


H12


Hidrolik Mafsallı Bağlama Elemanları - Çift etkili
Siyah oksidasyon kaplamalı gövde ve korozyona dayanıklı.
Piston mili aşınmaya dayanıklı.
Sıkma kafası çelikten ve menevişlenmiş. Komple sıkma civatası ile birlikte.


Hydraulic link clamp - Double acting
Cylinder housing is made of high-strength black casting.
Piston rod case-hardened.
Wiper piston rod. Pin made of tempering steel. Integrated, adjustable restrictor.
Clamp arm included.





Montaj işleme ölçüleri
Dimensions of mounting area

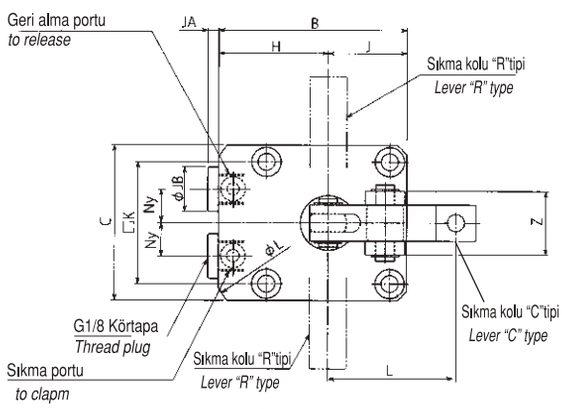


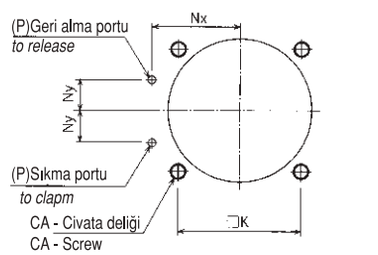


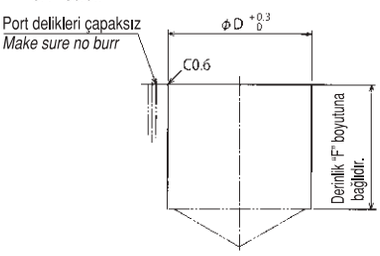

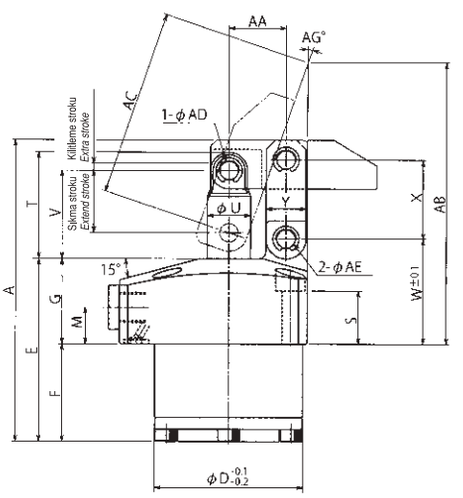

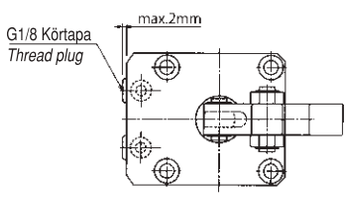

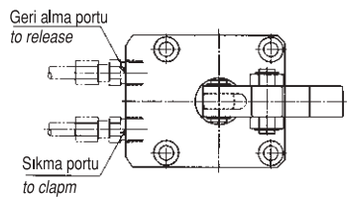

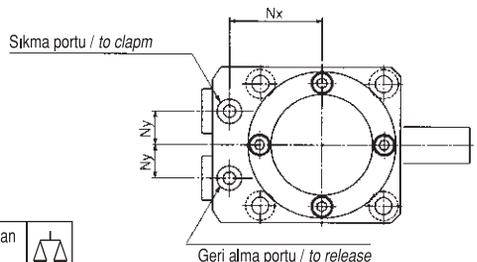

Sipariş No *Order No*	Full Strok *Full stroke*	Sıkma Stroku *Extend stroke*	Kilitleme Stroku *Extra stroke*	Max. Çalışma Basıncı *Max. operating pressure*	Max. Dayanma Basıncı *Max.withstanding pressure*	Çalışma sıcaklığı *Operating temperature*	Kullanılan akışkan *Usable fluid*	g
H12/24	18.5	16	2.5	7.0 mpa	10.5 mpa	0 ~ 70°C	Yağ - *oil*	600
H12/30	23.5	20.5	3	7.0 mpa	10.5 mpa	0 ~ 70°C	Yağ - *oil*	800
H12/45	29.5	26.5	3	7.0 mpa	10.5 mpa	0 ~ 70°C	Yağ - *oil*	2600
H12/68	41	38	3	7.0 mpa	10.5 mpa	0 ~ 70°C	Yağ - *oil*	6500

Sipariş No / *Order No*	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	Nx	Ny	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AG	CA	JA	JB
H12/24	78.5	49	40	36	48	23	25	29	20	31.4	66	11	23.5	8	3	7.5	4.5	15.5	27	10	22.5	30	20	11	19	14.5	74.3	47.3	5	5	19.6	M4x0.7	3.5	14
H12/30	100	61	51	48	60	32	28	35.5	25.5	40	81	12	30	11	3	9	5.5	16	35	14	29	34.5	26	13	24	18.5	92.4	61.2	6	6	18.9	M5x0.8	3.5	14
H12/45	127.5	81	70	65	73.5	43.5	30	46	35	55	106	13	39.5	15	5	11	6.8	16	45	20	37	39	35.5	19	37	24.5	111.4	78.7	8	10	20.5	M6x1	4.5	19
H12/68	180	109.5	100	90	101	61	40	59.5	50	75	136	16	52.5	18.5	5	17.5	11	17	64.5	28	52	52.5	52.5	28	49	36	146.5	104.6	12	15	22.4	M10x1.5	4.5	22

Tel :+90 212 594 40 38 - 39 *Web : www.cizmak.com.tr* *E-mail : info@cizmak.com.tr*