ÇİZMAK®

P12


made in %100 yerli üretim Türkiye


Pnömatik Mafsallı Bağlama Elemanları - Çift etkili
Kırmızı renkli alüminyum gövde eloksal kaplı ve korozyona dayanıklı.
Piston mili aşınmaya dayanıklı.
Sıkma kolu çelikten ve menevişlenmiş.
Komple sıkma civatası ile birlikte.

Pneumatic link clamp - Double acting
Parts of mechanism are made of steel and blued.
Piston rod non-rusting.
Body is made of aluminium, anodised.HART-COAT® surface for wear-resistance.
Complete with clamping screw







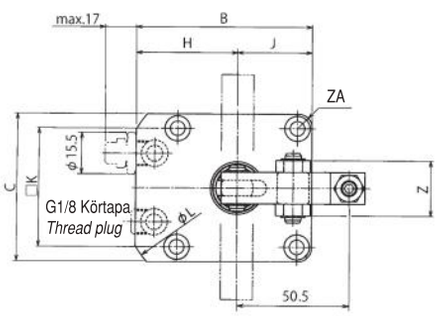


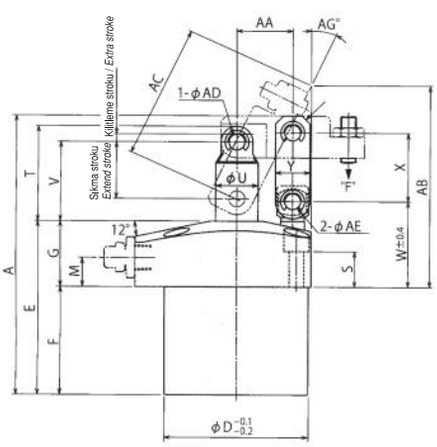



Montaj işleme ölçüleri
Dimensions of mounting area



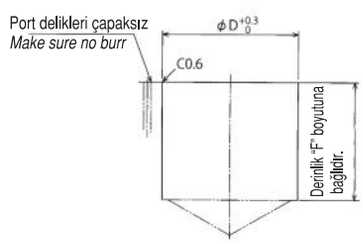

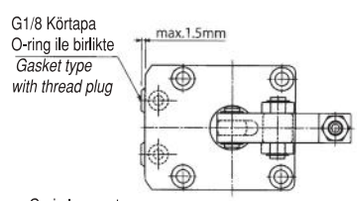

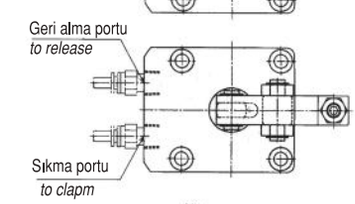


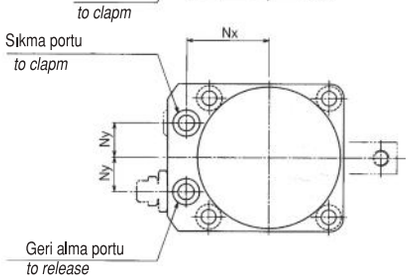

Kırmızı ve Mavi renk seçenekleri
Red or Blue colour options

P12/32 Sıkma Gücü Hesaplama Formülü / *Clamping Force Calculation Formula (kN)* **F=(14.11 x P) / (L-19.5)**

Hava Basıncı *Air Pressure* (MPa)	Silindir Gücü *Cylinder Force* (kN)	Sıkma Gücü *Clamping Force (kN)* — Kol Uzunluğu / *Lever Length (mm)* 30	35	39	45	50	60	80	100	Min.Kol Uzunluğu *Min.Lever Length* (L- mm)
1.0	0.80	-	-	0.72	0.55	0.46	0.35	0.23	0.18	39
0.9	0.72	-	-	0.65	0.50	0.42	0.31	0.21	0.16	36
0.8	0.64	-	0.73	0.58	0.44	0.37	0.28	0.19	0.14	33
0.7	0.56	0.94	0.64	0.51	0.39	0.32	0.24	0.16	0.12	30
0.6	0.48	0.81	0.55	0.43	0.33	0.28	0.21	0.14	0.11	28
0.5	0.40	0.67	0.46	0.36	0.28	0.23	0.17	0.12	0.09	26
0.4	0.32	0.54	0.36	0.29	0.22	0.19	0.14	0.09	0.07	25
0.3	0.24	0.40	0.27	0.22	0.17	0.14	0.11	0.07	0.05	25
0.2	0.16	0.27	0.18	0.15	0.11	0.09	0.07	0.05	0.04	25
Max.Çalışma Basıncı *Max.Operating Pressure (MPa)*		0.7	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	

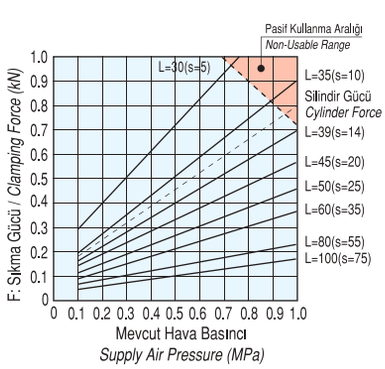

Sipariş No *Order No*	Full Strok *Full stroke*	Sıkma Stroku *Extend stroke*	Kilitleme Stroku *Extra stroke*	Max.("F") (kN)	Sıkma Civatası *Clamping Screw*	Max. Çalışma Basıncı *Max. operating pressure*	Max. Dayanma Basıncı *Max.withstanding pressure*	Çalışma sıcaklığı *Operating temperature*	Kullanılan akışkan *Usable fluid*	g
P12/32	23	20	3	0.46	M6 x 20	10 bar	15 bar	0 ~ 70°C	Kuru hava - *Dry air*	400

Sipariş No / *Order No*	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	Nx	Ny	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AG	CA	ZA
P12/32	99	60	50	46	64	39	25	35	25	39	79	11	28	10	5	9.5	5.5	14	31.5	14	27	31	23.5	11	19	19.5	72	46.9	5	5	26.5	M5x0.8	R5