ÇİZMAK®

P52

Yatay Pnömatik Bağlama Elemanları

Yatay Silindir yapıda. Çift hareketli pnömatik silindirli değiştirilebilir şekilde montajlı.Manyetik piston sayesinde hareket kontrolu sağlanır. Bağlama elemanı gövdesi galvanize ve pasivize edilmiş. Sertleştirilmiş ve yatakları yağlanmış burçlar içinde paslanmaz çelik perçinler. Sertleştirilmiş ve galvanize edilmiş MS10/20 baskı civatası ile birlikte komple.

Pneumatic toggle clamps

With horizontal cylinder attachment

Fitted with pneumatic cylinder, double-acting anodised , installed and ready to connect. Magnetic piston for end-position monitoring. With flow-restriction drillings for reduced speed. Clamps are galvanized and passivated. Stainless steel rivets running in case-hardened bushes. Bearings are pre-lubricated.

Complete with tempered, galvanized clamping screw MS10/20







Sipariş No *Order No*	F1*** ⇧ (kN)	F2 (kN)	F3* ⇩ (kN)	F4* (kN)	F5 ⇦ (kN)	hs**				g
P52/1	0.8	1.1	0.20	0.3	0.10	0.08	52	175	M5 x 30	610
P52/2	1.0	1.2	0.70	1.0	0.30	0.26	64	200	M6 x 35	870
P52/3	1.4	2.5	0.65	1.1	0.50	0.35	85	250	M8 x 45	1160
P52/4	2.0	3.0	1.50	2.2	0.75	0.80	100	290	M8 x 65	1900

*F3 + F4 = 6 barda elde edilecek max. kuvvet

**hs = 6 bar'da çift hareket için hava tüketimi (dm^3)

***F1 / F2 = Tutma Kuvveti

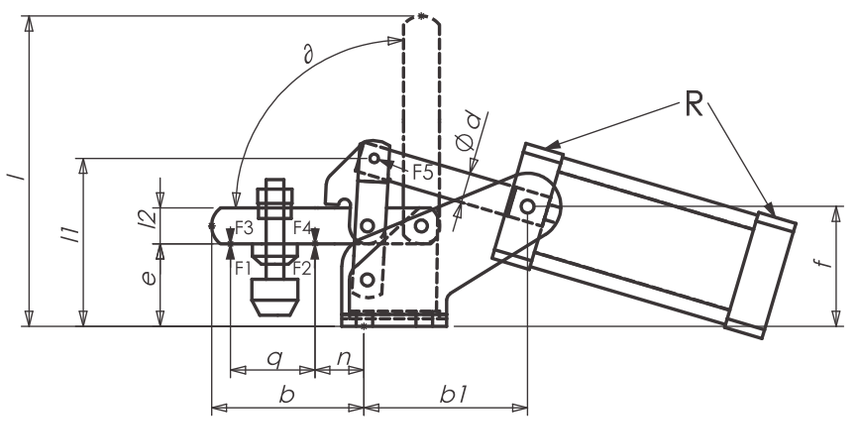

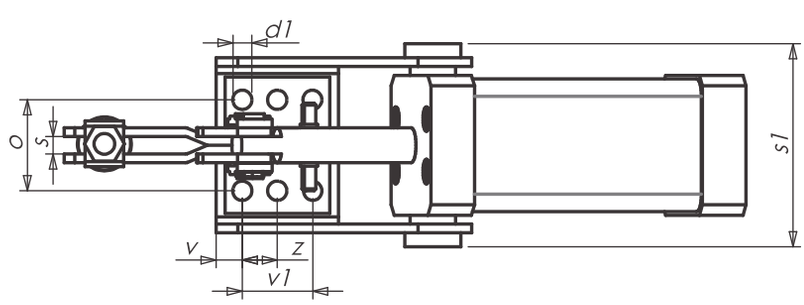

Sipariş No *Order No*	b	b1	d	d1	e	f	l	l1	l2	n	o	s	s1	v	v1	z	q	∂	Strok	Silindir Piston Çapı	R
P52/1	38	58	6	4.5	22	32	100	46	10	11	27	5.5	50	8	16	-	19	90°	34	20	M5
P52/2	51	53	12	5.5	27	41	108	57	12	10	26	6.2	62	7.5	20	10	24	90°	42	25	M5
P52/3	80	63	12	7.1	39	56	155	75	18	27	31	8.5	70	7.5	20	-	29	90°	52	32	G1/8
P52/4	100	86	16	8.5	51	64	200	85	20	30	41.5	8.5	84	9	20	17.5	61	90°	62	40	G1/8

Piston çapı F_5 - 6 bar çalışma basıncında elde edilen piston kuvveti için gereken silindir çapı

