ÇİZMAK®

P60

Ağır İş Tipi Yatay - Pnömatik Bağlama Elemanları
Yatay Silindir yapıda. Hareketli bağlantılı ve hareket boyu ayarlanabilir.
Silindir pistonu hareketli manyetik ya da pömatik algılayıcılarla sınırlanabilir.
Sertleştirilmiş çelik, menevişlendirilmiş.
Burçlar içinde sertleştirilmiş, taşlanmış ve emniyet bilezikleriyle sabitlenmiş mil civataları.
Mekanik eleman P61


Heavy pneumatic toggle clamp
With horizontal cylinder attachment
With swivel mounting and adjustable end position cushioning.
Magnetic piston for end position monitoring.
Tempering steel, burnished.
The axle bolts runing in bearing bushes are tempered, ground and locked with circlips.
Clamp is ready for installation and consists of.
Toggle clamp element P61




Sipariş No *Order No*	F1*** ⇧ (kN)	F2 (kN)	F3* ⇩ (kN)	F4* (kN)	F5 ⇦ (kN)	hs**			g
P60/4	6	9	1.5	2.2	0.75	1.0	122	416	5500
P60/6	12	18	2.5	3.5	1.00	1.8	147	480	7800
P60/8	20	30	4.0	6.0	1.80	4.3	196	580	17800

*F3 + F4 = 6 bar basınçta elde edilebilecek max. sıkma kuvveti
**hs = dm3 ve bar çalışma basıncında beher çift hareket için hava tüketimi
**F1 / F2 = Tutma Kuvveti



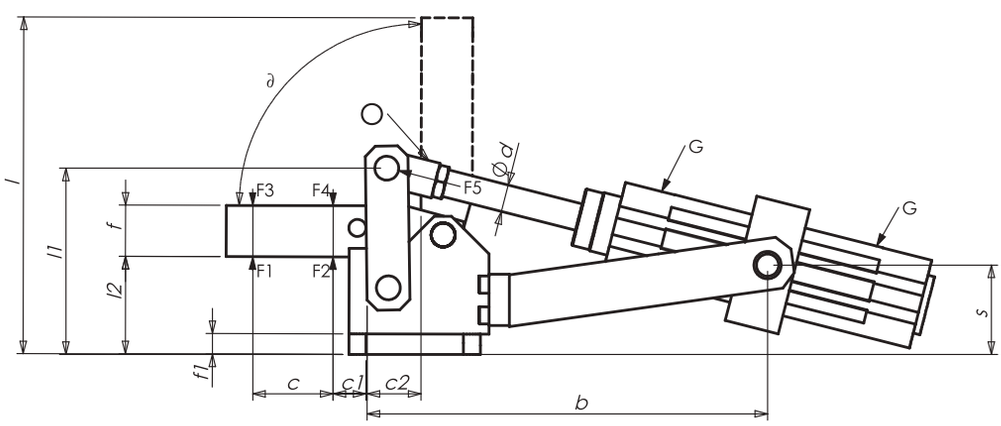

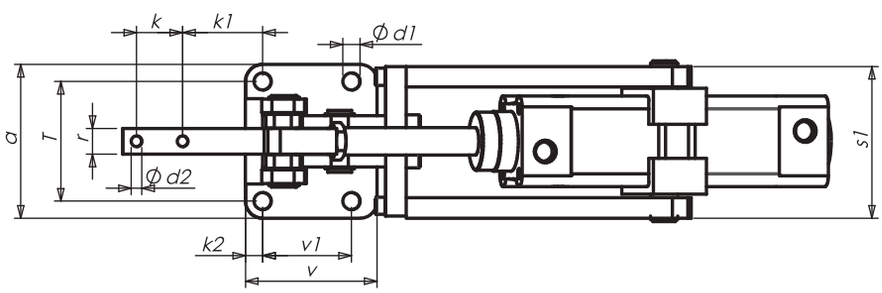

Sipariş No / *Order No*	a	b	c	c1	c2	ød	d1	d2	f	f1	r	k	k1	k2	o	l	l1	l2	s	s1	T	v	v1	∂	Silindir Strok	Silindir Piston Çapı	G
P60/4	90	235	54	20	32	16	11	6.2	30	12	15	27	47	10	M12	76	109	57	53	87.5	70	77	52	90°	80	40	G1/4
P60/6	105	280	60	21	30	20	11	8.2	40	12	30	26	53	11	M12	97	129	61	55	101	83	85	55	90°	100	50	G1/4
P60/8	135	320	95	22	47	20	13	8.7	60	12	30	40	69.5	12.5	M16	198	176	86	78	114.5	111	112.5	80	90°	120	63	G3/8

Piston çapı F_5 - 6 bar çalışma basıncında elde edilen piston kuvveti için gereken silindir çapı