# P61

**Bağlama Elemanı Parçası - Mekanik**
Ağır iş tipi dik pnömatik bağlama elemanları ve dikey silindir bağlantısı P60'a uygun.
Islah çeliğinden, menevişlendirilmiş, Islah edilmiş, taşlanmış ve emniyet bilezikleriyle sabitlenmiş mil civataları.

***Toggle clamp element***

*Matching with heavy pneumatic toggle clamp, with horizontal cylinder attachment P60*
*Tempering steel, burnished.*
*The axle bolts are tempered, ground and locked with circlips.*
*Dimension table as for P60*




| Sipariş No *Order No* | F1** (kN) | F2 (kN) | F3* (kN) | F4* (kN) | F5 (kN) | | | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P61/4** | 6 | 9 | 1.5 | 2.2 | 0.75 | 122 | 154 | 2535 |
| **P61/6** | 12 | 18 | 2.5 | 3.5 | 1.00 | 147 | 169.5 | 4215 |
| **P61/8** | 20 | 30 | 4.0 | 6.0 | 1.80 | 196 | 240 | 10670 |


*F3 ve F4 sıkma kuvvetleri F5 piston kuvvetli bir silindir bağlandığında elde edilebilmektedir.

**F1 / F2 = Tutma Kuvveti



| Sipariş No / *Order No* | b | b1 | c | c1 | d | d1 | e | e1 | g | g1 | h | h1 | h2 | k | k1 | l | l1 | l2 | o | s | s1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P61/4** | 82 | 32 | 77 | 52 | 11 | 6.2 | 57 | 12 | 27 | 47 | 54 | 20 | 15 | 20 | 10 | 197 | 122 | 30 | 18 | 90 | 70 |
| **P61/6** | 90 | 30 | 85 | 55 | 11 | 8.2 | 61 | 12 | 26 | 53 | 60 | 22 | 20 | 24 | 11 | 215 | 147 | 40 | 24 | 105 | 83 |
| **P61/8** | 127.5 | 47 | 112.5 | 80 | 13 | 13.0 | 86 | 12 | 40 | 69.5 | 95 | 24.5 | 30 | 40 | 12.5 | 306 | 196 | 60 | 34 | 136 | 111 |

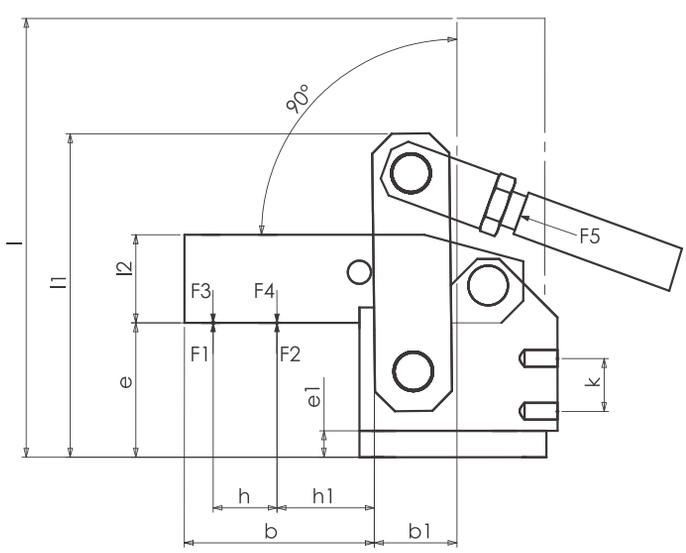

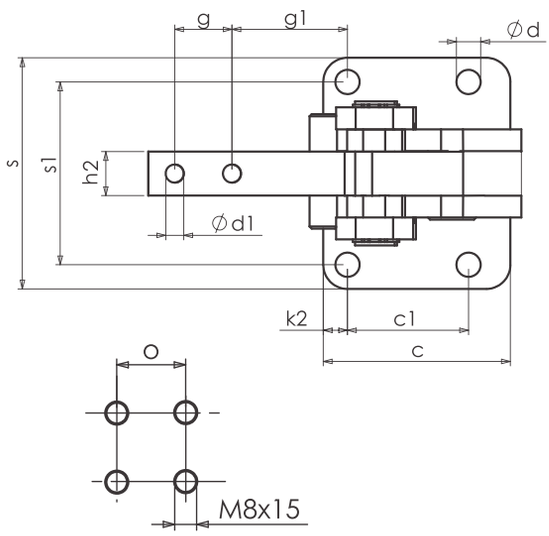


*Tel :+90 212 594 40 38 - 39* *Web : www.cizmak.com.tr* *E-mail : info@cizmak.com.tr*