
ÇİZMAK®


P63


Bağlama Elemanı Parçası - Mekanik
Ağır iş tipi dik pnömatik bağlama elemanları ve dikey silindir bağlantısı P62'ye uygun.
Islah çeliğinden, menevişlendirilmiş, Islah edilmiş, taşlanmış ve emniyet bilezikleriyle sabitlenmiş mil civataları.

Toggle clamp element
Matching with heavy pneumatic toggle clamp, with horizontal cylinder attachment P62
Tempering steel, burnished.
The axle bolts are tempered, ground and locked with circlips.
Dimension table as for P62



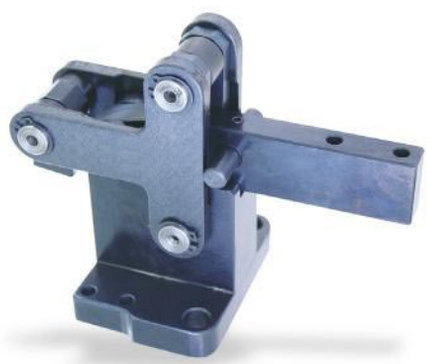

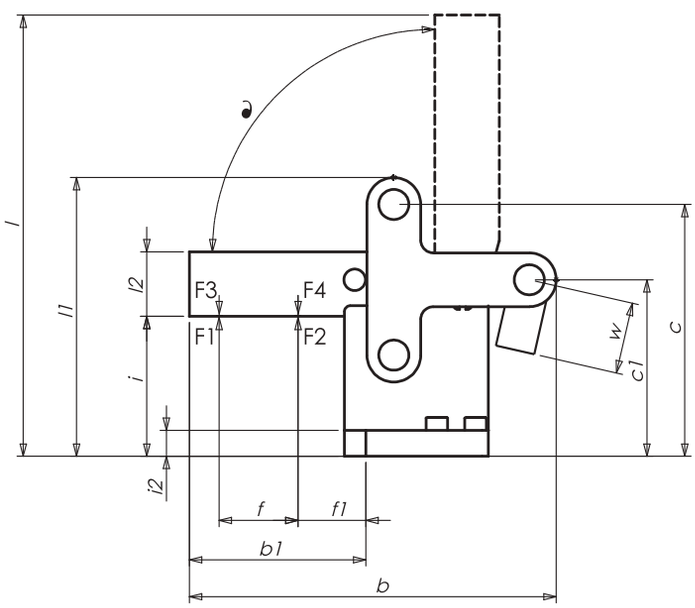

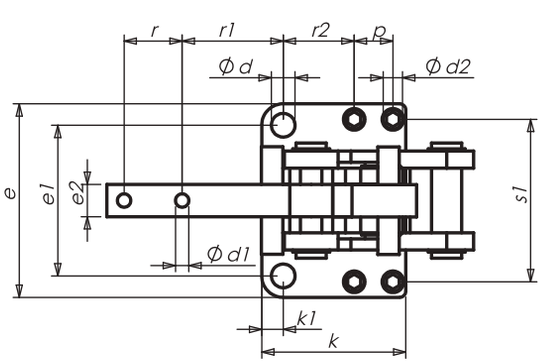

Sipariş No *Order No*	F1** ⇧ (kN)	F2 (kN)	F3* ⇩ (kN)	F4* (kN)	F5 ⇦ (kN)			g
P63/4	6	9	1.5	2.2	0.75	130	172	2400
P63/6	12	18	2.5	3.5	1.00	155	200	4300
P63/8	20	30	4.0	6.0	1.80	204	265	11000

*F3 ve F4 sıkma kuvvetleri F5 piston kuvvetli bir silindir bağlandığında elde edilebilmektedir.

**F1 / F2 = Tutma Kuvveti

Sipariş No / *Order No*	b	b1	c	c1	d	d1	d2	e	e1	e2	f	f1	i	i2	k	k1	l	l1	l2	p	r	r1	r2	s1	w	∂
P63/4	172	82	117	82	11	6.2	6.5	90	70	15	54	20	65	12	67	10	206	130	30	18	27	47	33	75.5	29.5	90°
P63/6	200	91	137	92	13	8.2	6.5	107	83	20	60	22	69	15	73.5	12	226	155	40	24	26	54	29.5	87.5	37	90°
P63/8	265	125	184	124	13	13.2	6.5	145	115	30	95	24.5	94	20	109	15	318	204	60	40	40	67	44	102.5	32	90°

Tel :+90 212 594 40 38 - 39 Web : www.cizmak.com.tr E-mail : info@cizmak.com.tr