
ÇİZMAK®


M30


Modüler Bağlama Elemanları - Hareketli Ayaklı, Kaynak Yapılabilir Tip
Mekanizma açılı vaziyette kaynak yapılır. Ovalanmış ve sertleştirilmiş burçlar. Sertleştirilmiş, taşlanmış ve yağlanmış pimler. Tutma kolundaki somun ayarlanabilir. Malzeme: 4140, Sıkma kolu dövme ve menevişlendirilmiştir.


Modular Toggle Clamps
with swivelling foot, welding version
Mechanism can be welded at an angle to it's support. Reamed and çcase-hardened bearing bushes. Hardened, ground and permanently-lubricated pins. Clamp nuts on lever arm to vary friction in movement. Material: Steel, blued. Lever arm made of cast steel, blued.






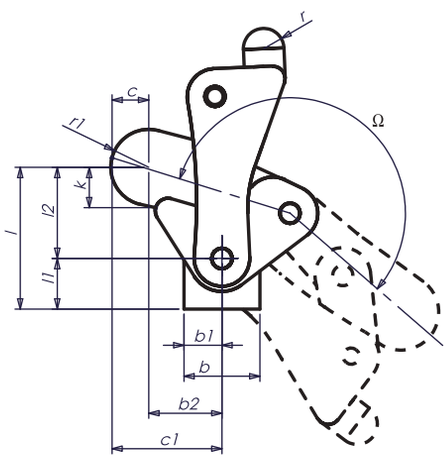

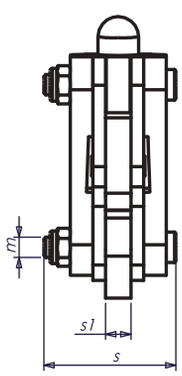



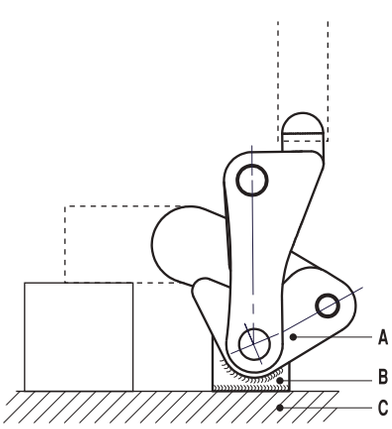

Mekanizmanın zemine kaynak pozisyonu
"**A**" parça "**B**" parçaya kaynak
"**B**" parça "**C**" parçaya kaynak

Material welding position
Weld part "**A**" *to part* "**B**"
Weld part "**B**" *to part* "**C**"

Sipariş No / *Order No*	F1 (kN)			g
M30/2	2.5	76	48	205
M30/4	7.0	112	82	855
M30/6	11.0	145	105	1600

Sipariş No / *Order No*	b	b1	b2	c	c1	k	l	l1	l2	m	r	r1	s	s1	Ω	∂	δ
M30/2	22	11	22	12	32	38	74	20	18	M6	5	10	31	6	200°	70°	40°
M30/4	30	15	10	16	41	12	58	20	38	M8	8	15	52	10	200°	70°	40°
M30/6	36	18	12	20	55	16	78	28	50	M10	11	18	60	12	200°	70°	40°