ÇİZMAK®


# M32


**Modüler Bağlama Elemanları - Dik Ayaklı, Kaynak Yapılabilir Tip**
Mekanizma açılı vaziyette kaynak yapılır. Ovalanmış ve sertleştirilmiş burçlar. Sertleştirilmiş, taşlanmış ve yağlanmış pimler. Tutma kolundaki somun ayarlanabilir. Malzeme: 4140, Sıkma kolu dövme ve menevişlendirilmiştir.

***Modular Toggle Clamps***
***with svertical foot, welding version***

*Mechanism can be welded at an angle to it's support. Reamed and çcase-hardened bearing bushes. Hardened, ground and permanently-lubricated pins. Clamp nuts on lever arm to vary friction in movement. Material: Steel, blued. Lever arm made of cast steel, blued.*



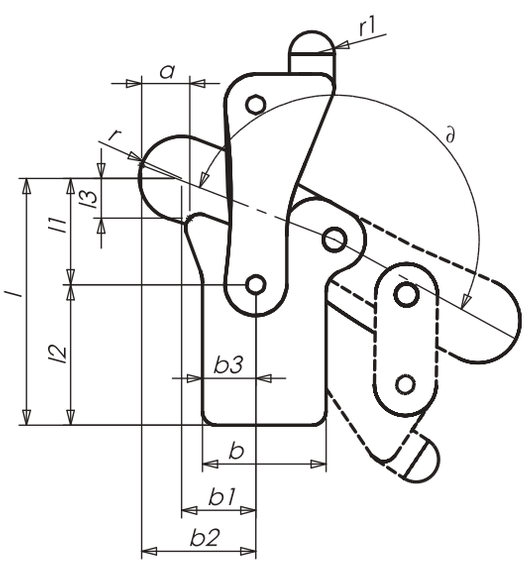

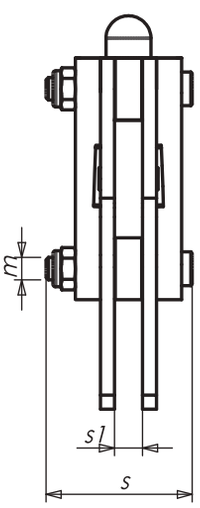
| Sipariş No *Order No* | F1 ⇧ (kN) | | | g |
|---|---|---|---|---|
| **M32/2** | 2.5 | 90 | 48 | 245 |
| **M32/4** | 7.0 | 112 | 82 | 970 |
| **M32/6** | 11.0 | 182 | 106 | 1750 |

| **Sipariş No** / *Order No* | a | b | b1 | b2 | b3 | l | l1 | l2 | l3 | m | r | r1 | s | s1 | ∂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M32/2** | 14.5 | 30 | 21.6 | 31.6 | 18.3 | 53 | 19 | 34.2 | 8.5 | M6 | 10 | 5 | 31 | 6 | 190° |
| **M32/4** | 16 | 44 | 26 | 41 | 19 | 88 | 38 | 50 | 12 | M8 | 15 | 8 | 52 | 10 | 190° |
| **M32/6** | 20 | 55 | 36 | 55 | 28 | 114 | 50 | 64 | 16 | M10 | 18 | 11 | 60 | 12 | 190° |


*Tel :+90 212 594 40 38 - 39 Web : www.cizmak.com.tr E-mail : info@cizmak.com.tr*