ÇİZMAK®

P12E


Pnömatik Mafsallı Bağlama Elemanları


Alüminyum gövde korozyona dayanıklı.
Piston mili aşınmaya dayanıklı.
Sıkma kolu çelikten.

Pneumatic link clamps

Aluminium body is corrosion resistant.
Piston rod is wear resistant.
Clamping lever made of steel.



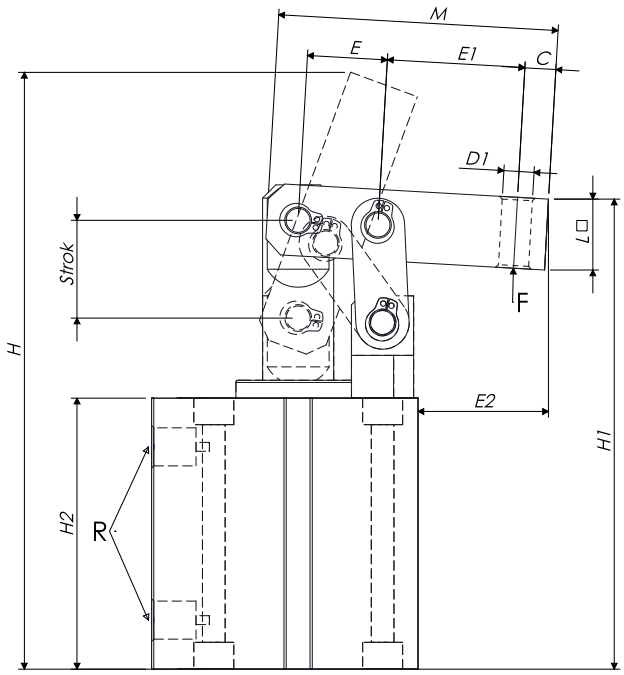

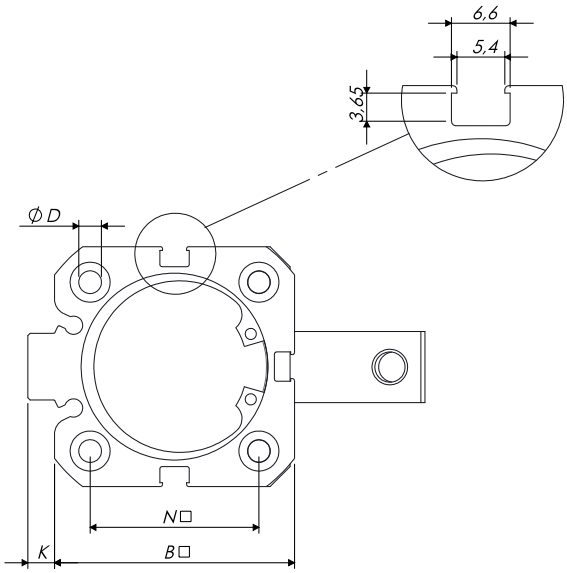

Sipariş No / *Order No*	B	C	D	D1	E	E1	F	H	H1	H2	K	L	M	N	R	Strok
P12E/25	41	5	M5	M6	14.5	32.5	30.88	118	90	52	-	13	57	26	M5	18
P12E/32	45	7	M6	M8	17	29	29.9	125.6	101.6	55.5	5	15.9	60	32.5	G1/8	21
P12E/40	54	7	M6	M8	18	31	29.36	134.3	109	61	6	16	63	38	G1/8	22
P12E/50	64.5	8	M8	M8	20	33	28	151.9	127.2	67.5	5.5	22	70	46.5	G1/4	25
P12E/63	77.5	8	M8	M8	25	33	26	165.2	142.3	77	5.5	22	75	56.5	G1/4	30

Sipariş No / *Order No*	6 bar (F) (kN)	Sıkma Civatası *Clamping Screw*	Çalışma Basıncı *Operating Pressure*	Maksimum Çalışma Basıncı *Max. Operating Pressure*	Çalışma Sıcaklığı *Operating Temperature*	Kullanılan Akışkan *Usable Fluid*
P12E/25	0.13	M6	3 Bar - 8 Bar	10 Bar	-20°C / +80°C	Kuru Hava / Dry Air
P12E/32	0.28	M8				
P12E/40	0.43	M8				
P12E/50	0.71	M8				
P12E/63	1.4	M8				