P50

Dikey Pnömatik Bağlama Elemanları

Dik Pnömatik Bağlama Elemanları

Dik Silindir Eklentili

Açılı yapısı sayesinde yer kazandırır. Yatay veya dikey montaj yapılabilir.


Pnömatik silindiri ile donatılmıştır, çift hareketli, değiştirilebilir yapıda montajlıdır.


Silindir pistonu hareketi manyetik algılayıcılarla sınırlanabilir. Ayarlanabilir hıza sahiptir.

Sıkma mekanizması galvanize ve passivizedir. Sertleştirilmiş ve yağlanmış

burçlar içinde paslanmaz çelik perçinlenir. İslah edilmiş ve galvanize MS10/20 ve MS10Z baskı cıvatasıyla birlikte komple.



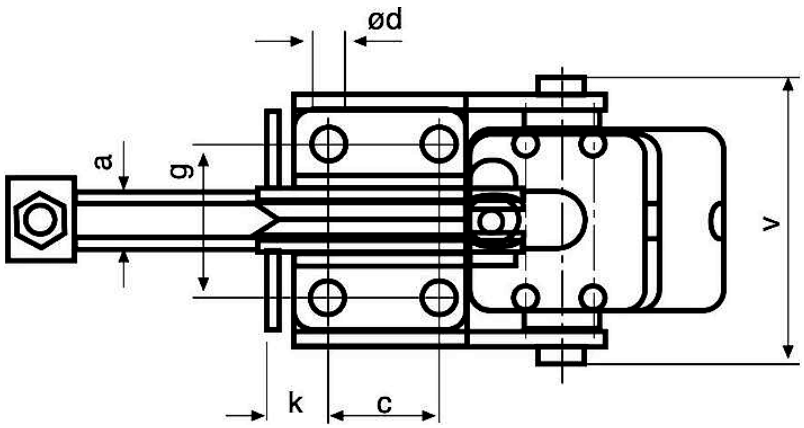

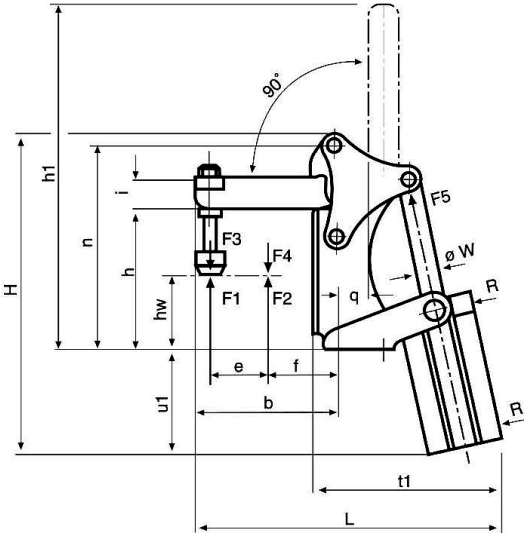

P50

Sipariş No	a	b	c	Ød	e	f	g	h	h1	h3	h4	h5	hw	i	k	n	q	t1	u1	v	Øw	Strok	Silindir Piston Çapı	R	F1 ... F2 (kN)	F3* ... F4 (kN)	F5 (kN)	Vn**			g
P50/2	6	56	12.5	5.5	27	24	27.0	65	145	16	12.5	12.5	37-46	12	16	94	8	90	70	62	10	42	25	M5	1.0-1.2	0.7-1.0	0.30	0.26	170-130	M6x35	800
P50/3	8	82	16.0	6.5	412	30	25.4	72	185	18	16.0	-	38-50	18	16	108	13	105	90	70	12	52	32	G 1/8	1.4-2.5	0.6-1.1	0.50	0.35	205-160	M8x45	1100
P50/4	10	101	32.0	8.5	61	30	45.0	100	240	22	32.0	32.0	50-79	20	17.5	145	22	135	105	85	16	62	40	G 1/8	2.0-3.0	1.5-2.2	0.75	0.08	260-220	M8x65	1600

Çizmak Makina Sanayi
+90 212 594 40 38 • info@cizmak.com.tr
Esentepe Mah. 2959 Sk. Sultangazi Küçük Sanayi (Avizeciler) Sitesi 20.Blok No: 25A Sultangazi / İSTANBUL

Ölçüler ve semboller teknik çizimle birlikte değerlendirilmelidir. Fiyat ve teslimat ayrıca teyit edilir.