ÇİZMAK®

M40Y


Kancalı Bağlama Elemanları - Yatay
Galvanize ve pasivize edilmiş.
Sertleştirilmiş ve yağlanmış burçlar içinde paslanmaz çelik perçinler.
Sertleştirilmiş kanca ve baskı manşonu.
Konvansiyonel, yağa dayanıklı ve yüksek kaliteli kırmızı saplı plastik kol.
İstendiğinde yatay ve dikey konumda kullanılabilir.
Kanca yuvası ile birlikte kompledir.


Hook type toggle clamps - horizontal
Galvanized and passivated.
Bushes case hardened and greased; rivets of stainless steel.
Hook and clamping sleeve tempered.
With traditional red oil-resistant plastic handle.

Sipariş No *Order No*	⇦ (kN)	Ayar Aralığı *Adjustm. distance* (mm)			g
M40Y/2	1.6	32	43	70	110
M40Y/3	3.2	42	64	102	300
M40Y/4	7	55	84	140	710

Sipariş No / *Order No*	b	d	e	f	g	h	k	l	m	n	s	t
M40Y/2	19	38	24	26	6.5	12	5.2	11	M4	38 - 70	13	42 - 74
M40Y/3	25	48	32	35	8	19	6.5	14	M6	48 - 90	19	53 - 95
M40Y/4	36	65	45	51	9.5	25	8.5	19	M8	65 - 120	32	72 - 127



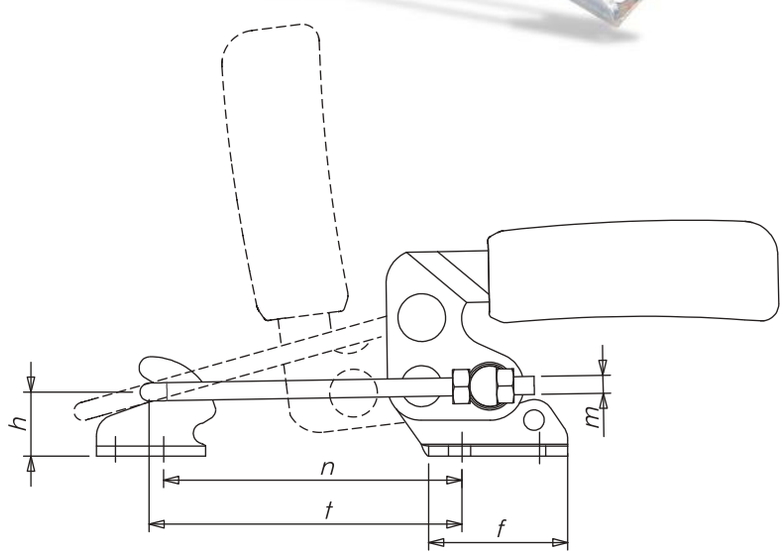

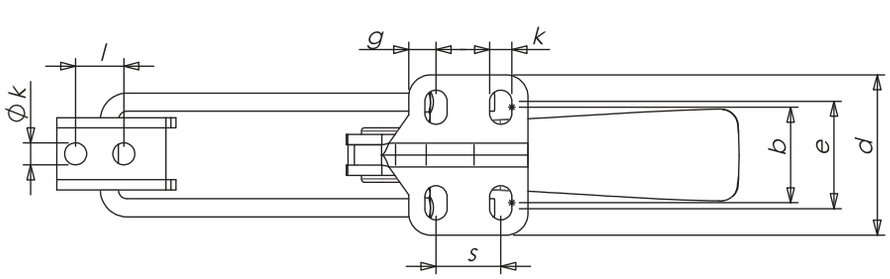

Tel :+90 212 594 40 38 - 39 Web : www.cizmak.com.tr E-mail : info@cizmak.com.tr