ÇİZMAK®


made in %100 yerli üretim Türkiye


# PG11

Yeni New

**Pnömatik Açılı Tutucular**
Yüksek performans
Sağlam gövde yapısı
Düşük boşluklu, tutucu çelik parmaklar
Gövde üzeri dahili kısıcı ile hız ayarı
Üç farklı yüzeyde hazır montaj delikleri
Kolay hava bağlantısı için tek yüzeyde hava bağlantı delikleri
Hem "C" hemde "T" kanal manyetik sensör takılabilme
Tüm tutma ve taşıma uygulamalarında kullanılabilir.

***Pneumatic Angular Grippers***
*High performance*
*Strong body structure*
*Steel gripper with less space*
*Speed adjustment on the body*
*Easy fixing with prepared holes*
*Easy air pipe connections*
*Magnetic sensor adaptation on "C" or "T" channel*
*Applied for clamping and moving*

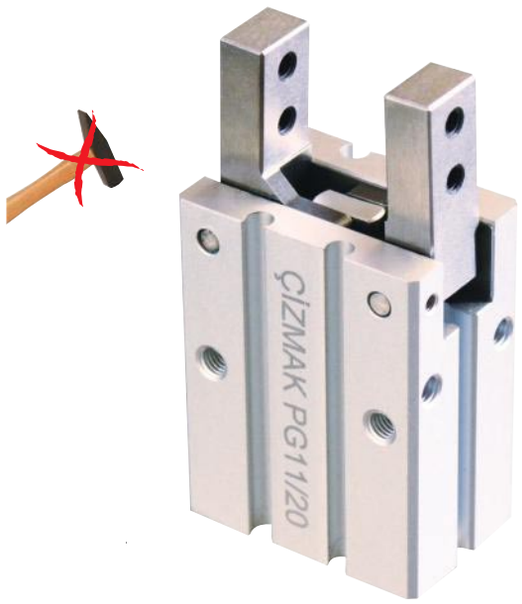

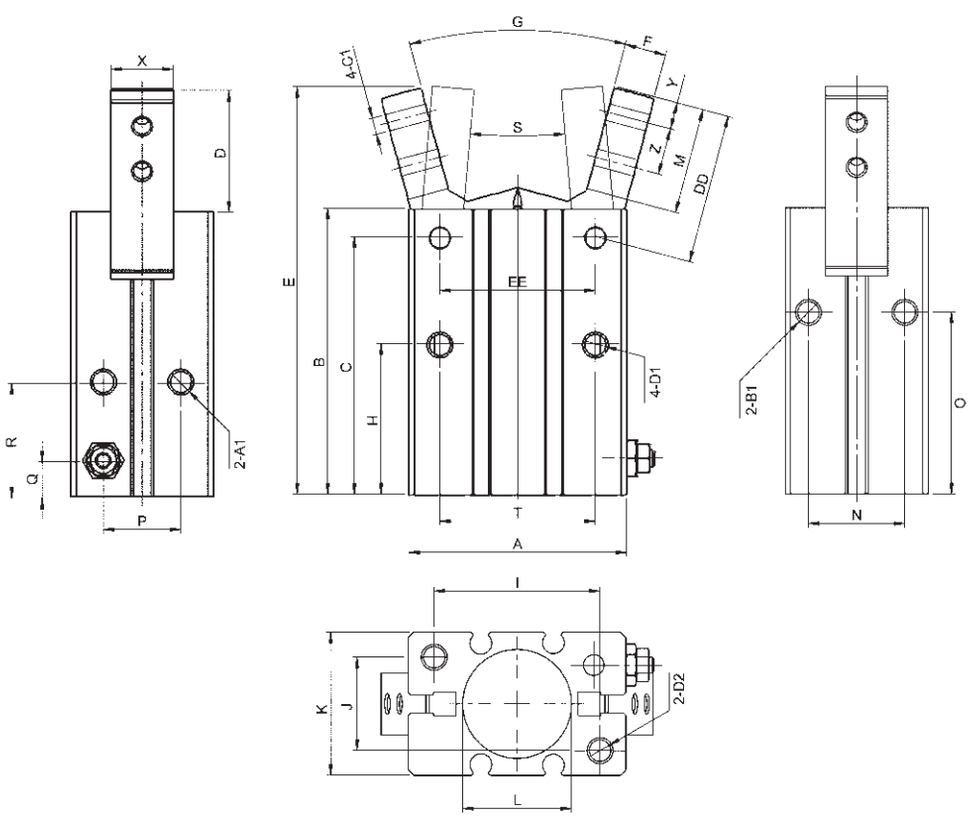
| Sipariş No *Order No* | A | A1 | B | B1 | C | C1 | D | DD | D1 | D2 | E | EE | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PG11/10** | 23 | M3 | 38.6 | M3 | 35.8 | M2.5 | 14.2 | 17.2 | M3 | M3 | 52.8 | 14 | 4 | 30° | 23 | 18 | 12 | 16.4 | Ø11 | 12.5 | 11.4 | 27 | 10 | 6.5 | 18.8 | 10° | 16 | 7.4 | 3 | 5.7 |
| **PG11/16** | 30.6 | M5 | 44.6 | M4 | 39.7 | M3 | 18.9 | 23.6 | M4 | M4 | 63.5 | 24 | 7 | 30° | 24.5 | 22 | 15 | 23.6 | Ø17 | 16.5 | 16 | 30 | 13 | 6.5 | 18.3 | 10° | 24 | 10 | 4 | 7 |
| **PG11/20** | 42 | M5 | 55.2 | M5 | 49.7 | M4 | 23.5 | 29 | M5 | M5 | 78.7 | 30 | 8 | 30° | 29 | 32 | 18 | 27.6 | Ø21 | 20.5 | 18.6 | 35 | 15 | 7 | 22.2 | 10° | 30 | 12 | 5.2 | 9 |
| **PG11/25** | 52 | M5 | 60.4 | M6 | 54.8 | M5 | 32.8 | 38.5 | M6 | M6 | 93.2 | 36 | 10 | 30° | 30 | 40 | 22 | 33.6 | Ø26 | 27.5 | 22 | 36.5 | 19.5 | 7.4 | 23.5 | 10° | 36 | 12 | 8 | 12 |

Ölçüler (mm)