
# P52

Horizontal pneumatic clamps

P52 is a horizontal pneumatic clamp. Its compressed-air-operated mechanism secures workpieces on assembly and workholding fixtures.



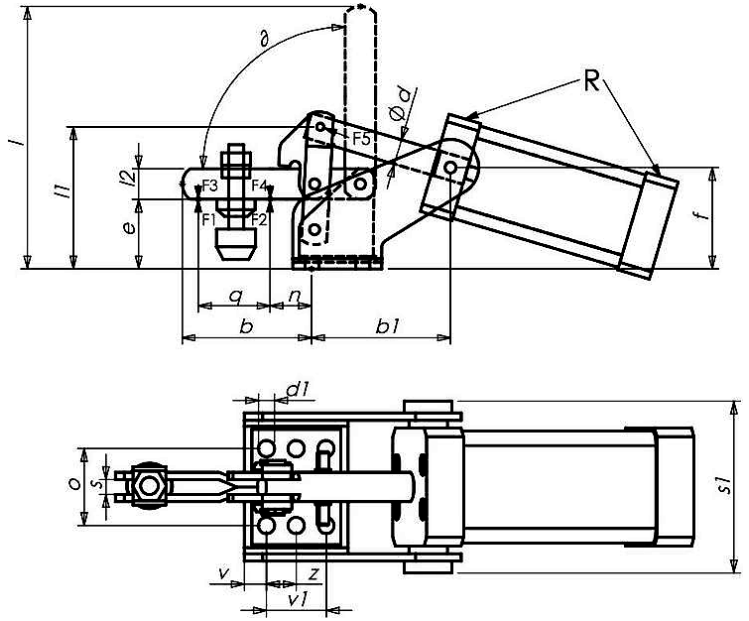


## P52

| Sipariş No | b | b1 | d | d1 | e | f | l | l1 | l2 | n | o | s | s1 | v | v1 | z | q | ∂ | Strok | Silindir Piston Çapı | r | F1 F2 (kN) | F3* F4 (kN) | F5 (kN) | hs** | | | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P52/1 | 38 | 58 | 6 | 4.5 | 22 | 32 | 100 | 46 | 10 | 11 | 27 | 5.5 | 50 | 8 | 16 | - | 19 | 90° | 34 | 20 | M5 | 0.8 - 1.1 | 0.2 - 0.3 | 0.10 | 0.08 | 52 - 175 | M5 x 30 | 610 |
| P52/2 | 51 | 53 | 12 | 5.5 | 27 | 41 | 108 | 57 | 12 | 10 | 26 | 6.2 | 62 | 7.5 | 20 | 10 | 24 | 90° | 42 | 25 | M5 | 1.0 - 1.2 | 0.7 - 1.0 | 0.30 | 0.26 | 64 - 200 | M6 x 35 | 870 |
| P52/3 | 80 | 63 | 12 | 7.1 | 39 | 56 | 155 | 75 | 18 | 27 | 31 | 8.5 | 70 | 7.5 | 20 | - | 29 | 90° | 52 | 32 | G1/8 | 1.4 - 2.5 | 0.65 - 1.1 | 0.50 | 0.35 | 85 - 250 | M8 x 45 | 1160 |
| P52/4 | 100 | 86 | 16 | 8.5 | 51 | 64 | 200 | 85 | 20 | 30 | 41.5 | 8.5 | 84 | 9 | 20 | 17.5 | 61 | 90° | 62 | 40 | G1/8 | 2.0 - 3.0 | 1.5 - 2.2 | 0.75 | 0.80 | 100 - 290 | M8 x 65 | 1900 |

**Çizmak Makina Sanayi**

+90 212 594 40 38 • info@cizmak.com.tr

Esentepe Mah. 2959 Sk. Sultangazi Küçük Sanayi (Avizeciler) Sitesi 20.Blok No: 25A Sultangazi / İSTANBUL

Read dimensions and symbols together with the technical drawing. Price and delivery require confirmation.